

SCHLAUCHAUFROLLER MIT GEBREMSTEM EINZUG Prevost

Das DRFB der nächsten Generation für verbesserte Sicht und Sicherheit

Erweitertes Sicherheitsmodell

NEU

PU-Schlauch neongelb
für mehr Sichtbarkeit

Luftauslass mit Sicherheitsschnellkupplungen prevo S1 mit Peitschenhiebsicherung (gegen Druckluftstoß) ausgestattet, so dass das An- und Abkuppeln der Druckluftwerkzeuge mit einem Handgriff erfolgen kann.



**Sicherheits-
schnellkupplung**



NEU

Schnellere
Wandmontage durch
verbessertes
Befestigungssystem



NEU

3 mögliche
Ausrichtungen der
Zuleitung




+ VORTEILE

- Sicherheitsfedermechanismus, der eine kontrollierte Rohrrückführung gewährleistet
- Verriegelungssystem, das es ermöglicht, das Schlauch auf der gewünschten Länge zu halten
- Schutz gegen Verdrehen des Schlauches
- Gelber Endlagenstopper



EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus feuerverzinktem Stahl mit elektrostatischer Lackierung aus UV-beständigem Polyesterpulver, Feder aus vergütetem Stahl
- Luftzuführung: Anschluss über einen 1-m-langen Versorgungsschlauch (im Lieferumfang enthalten), durch Kunststoffabdeckung geschützt
- Schwenkbare Halterung (180°) zur Anbringung an Wand oder Decke
- Fluid: Druckluft

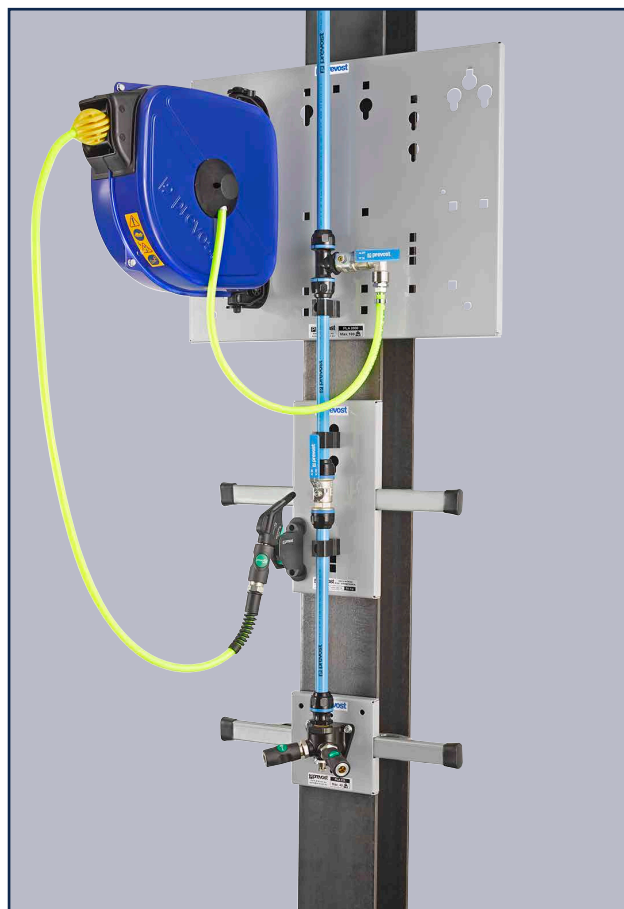

Bestellnr	Schnellkupplung Luftauslass	Schlauchdurchmesser (mm)	Schlauchlänge (m)	Auslassgewinde Schlauchaufroller	Druck	Durchfluss (l/min bei 6 bar)	Gewicht (Kg)	A	B
DRFB 0812ES	ESI 07	8x12	12	G 1/4 Aubengew	12	500	5.8	340	302
DRFB 0815ES	ESI 07	8x12	15	G 1/4 Aubengew	12	350	7.1	370	337
DRFB 1010ES	ESI 07	10x14	10	G 3/8 Aubengew	12	833	5.7	340	302
DRFB 1012ES	ESI 07	10x14	12	G 3/8 Aubengew	12	800	7	370	337

Temperatur: -15°C bis + 65°C

